



监测报告

宁大环监（综）字〔2025〕第1-1001号

项目名称：广西南国铜业有限责任公司环境监测项目

委托单位：广西南国铜业有限责任公司


监测类别：委托监测

报告日期：2025年10月23日

广西南大生态环境有限公司（盖章）



监测报告说明

- 1、本公司对出具的数据负责，对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、委托单位在委托前应说明监测目的，特殊监测需在委托书中说明，并由本公司按现行有效的监测技术标准和规范进行采样、监测。由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责。
- 3、报告无编制、审核、签发人签字无效。报告无本公司检验检测专用章、章及“骑缝”章无效。
- 4、报告缺页、出具的数据涂改无效。
- 5、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检；告知报告完成三十日后尚未领取监测报告的，视为认可监测报告。
- 6、本报告未经批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

本机构通讯信息：

名 称：广西宁大生态环境有限公司

地 址：南宁市金凯路 13 号 2 号厂房四层西侧

邮政编码：530031

异议受理电话：0771-4890542

业务咨询电话：0771-4890542

传 真：0771-4890542

电子邮箱：gxnd_168@126.com

一、监测信息

项目名称	广西南国铜业有限责任公司环境监测项目				
委托方信息	名称	广西南国铜业有限责任公司			
	地址	广西中国-东盟青年产业园	邮政编码	/	
	联系人	潘有恩	联系电话	17777220955	
受检方信息	名称	广西南国铜业有限责任公司			
	地址	广西中国-东盟青年产业园	邮政编码	/	
	联系人	潘有恩	联系电话	17777220955	
监测类别	<input type="checkbox"/> 环境影响评价监测 <input type="checkbox"/> 竣工验收委托监测 <input checked="" type="checkbox"/> 委托监测 <input type="checkbox"/> 自送样委托监测 <input type="checkbox"/> 其他				
样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 现场监测		<input type="checkbox"/> 自送样		
采样依据	地表水环境质量监测技术规范 HJ 91.2-2022； 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007； 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单； 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000； 环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2017 及修改单； 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。				
样品种类	<input checked="" type="checkbox"/> 地表水 <input type="checkbox"/> 地下水 <input type="checkbox"/> 废（污）水 <input checked="" type="checkbox"/> 环境空气 <input checked="" type="checkbox"/> 废气 <input checked="" type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 土壤 <input type="checkbox"/> 固体废弃物 <input type="checkbox"/> 其他（）				
监测工况	监测日期	产品	设计日产量	实际日产量	生产负荷
	2025.10.09	阴极铜	1212 t/d	1210 t/d	99.8 %
	2025.10.10	阴极铜	1212 t/d	1200 t/d	99.0 %
	2025.10.11	阴极铜	1212 t/d	1195 t/d	98.6 %
	2025.10.12	阴极铜	1212 t/d	1206 t/d	99.5 %
质控措施	1、现场采样质控措施：人员经培训上岗，并派一名质量监督员现场监督；采集不少于 10% 的平行样；监测仪器经检定/校准合格，并在有效期内。 2、实验室质控措施：空白样品测定、平行样品测定、质控样测定、加标回收测定等措施。				
采样日期	2025.10.09~10.12	分析完成日期	2025.10.21		
分析条件说明	1、现场分析条件：2025.10.09 天气：多云；温度：（27.8~31.5）℃；气压：（99.92~100.01）Kpa。满足现场技术规范要求。 2025.10.10 天气：多云；温度：（28.9~29.2）℃；气压：（99.95~100.05）Kpa。满足现场技术规范要求。 2025.10.11 天气：多云；温度：（26.2~31.8）℃；气压：（99.94~100.03）Kpa。满足现场技术规范要求。 2025.10.12 天气：多云；温度：（27.1~31.7）℃；气压：（99.93~100.03）Kpa。满足现场技术规范要求。 2、实验室分析条件：温度：（24.8~30.6）℃；气压：（99.79~99.95）Kpa。满足实验室技术规范要求。				

二、样品信息

表 2-1 地表水

序号	监测点位	样品容器	监测项目	样品状态	监测频次
1	1#渠黎河 2#王庄河 3#左江	聚乙烯瓶	pH 值、氟化物、总铜、总锌、总砷、总汞、总镉、总铅、总镍、总钴、总锑	1#呈微黄、有沉淀、无异味；2#、3#呈黄色、有沉淀、无异味	监测 1 天，每天 1 次。
		玻璃瓶	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、六价铬		

表 2-2 有组织废气

序号	监测点位	样品容器	监测项目	样品状态	监测频次
1	废气监测点 2 (DA002) (主排口)	采样头	颗粒物	采样头完好	监测 1 天，每天 3 次。
		/	烟气参数、二氧化硫、氮氧化物	/	
		滤筒、吸收瓶	硫酸雾	滤筒完好、内壁呈浅灰色尘状；吸收瓶密封存样，吸收液为无色溶液	
		滤筒、吸收瓶	氟化物	滤筒完好、内壁呈浅灰色尘状；吸收瓶密封存样，吸收液为无色溶液	
		滤筒	铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物	滤筒完好、内壁呈浅灰色尘状	
		大型气泡吸收瓶	汞及其化合物	吸收瓶密封存样、吸收液为紫红色液体	

表 2-3 无组织废气

序号	监测点位	盛样容器	监测项目	样品状态	监测频次
1	1#厂界东面 2#厂界南面 3#厂界西面 4#厂界北面	滤膜	颗粒物	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	监测 1 天，每天 4 次。
		滤膜	铅及其化合物、砷及其化合物、	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	
		巯基棉采样管	汞及其化合物	采样管完好	
		滤膜	氟化物	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	
		滤膜	硫酸雾	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	
		玻板吸收瓶	二氧化硫	吸收瓶密封存样，吸收液呈无色溶液	
		玻板吸收瓶	氯气	吸收瓶密封存样，吸收液呈橙色溶液	
		玻板吸收瓶	氯化氢	吸收瓶密封存样，吸收液呈无色溶液	
玻板吸收瓶	氮氧化物	吸收瓶密封存样，吸收液呈粉红色溶液			

表 2-4 环境空气

序号	监测点位	盛样容器	监测项目	样品状态	监测频次
1	1#广西牧草场居民集中区 2#渠黎华侨林场渠新分场居民区 3#白头叶猴保护区岜盆	滤膜	总悬浮颗粒物	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	连续监测 3 天，每天监测 24h 值。
		滤膜	铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	
		疏基棉采样管	汞及其化合物	采样管完好	
		滤膜	氟化物	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	
		滤膜	硫酸雾	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	
		滤膜	PM ₁₀	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	
		滤膜	PM _{2.5}	滤膜完好、表面呈浅灰色尘状	
	玻板吸收瓶	二氧化硫	吸收瓶密封存样，吸收液呈无色溶液	连续监测 3 天，每天 4 次小时值。	
	玻板吸收瓶	二氧化氮	吸收瓶密封存样、吸收液呈粉色溶液		
	玻板吸收瓶	硫化氢	吸收瓶密封存样、吸收液呈乳白色悬浊液		
	玻板吸收瓶	氯化氢	吸收瓶密封存样、吸收液呈无色溶液		

表 2-5 厂界噪声

序号	监测点位	监测项目	样品状态	监测频次
1	N1 厂界东面	等效连续 A 声级 (Leq)	昼间、夜间均为生产噪声源	监测 1 天，昼间 6:00~22:00；夜间 22:00~次日 6:00 两个时间段各监测一次。
	N2 厂界南面			
	N3 厂界西面			
	N4 厂界北面			

三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
一、地表水			
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	1~14 (无量纲)	便携式酸度计 PHB-4 (NDST/YQ-WX-117)
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	4 mg/L	标准 COD 消解器 SCOD-100 型 (NDST/YQ-SY-14) 滴定管 50ml (NDST/YQ-DDG-03)
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-6100 (NDST/YQ-SY-33)
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB 11893-1989)	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-6100 (NDST/YQ-SY-33)
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)	0.05 mg/L	手提式压力蒸汽灭菌锅 XFS-280M13 (NDST/YQ-SY-08)
氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 (GB 7484-1987)	0.05 mg/L	氟离子选择电极 PF-201 (NDST/YQ-FZ-14)
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 (GB 7467-1987)	0.004 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-6100 (NDST/YQ-SY-33)
汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 (HJ 694-2014)	0.00004 mg/L	数显恒温水浴锅 HH-4 (NDST/YQ-SY-18) 原子荧光光度计 RGF-6300 (NDST/YQ-SY-16)
总铜	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 (HJ 700-2014)	0.00008 mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 SUPEC 7000 (NDST/YQ-SY-31) 电热板 DB-3AB (NDST/YQ-SY-11)
总锌		0.00067 mg/L	
总砷		0.00012 mg/L	
总镉		0.00005 mg/L	
总铅		0.00009 mg/L	
总镍		0.00006 mg/L	
总钴		0.00003 mg/L	
总锑		0.00015 mg/L	

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
二、有组织废气			
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）	1.0 mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型 （NDST/YQ-WX-10） 电热恒温干燥箱 DHG101-1 （NDST/YQ-SY-01） 恒温恒湿称重系统(温度) LB-350N （NDST/YQ-SY-66）
烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996 及修改单）	/	
二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ/T 57-2017）	3 mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型 （NDST/YQ-WX-10）
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）	3 mg/m ³	
氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）	0.06 mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDST/YQ-WX-10） 氟离子选择电极 PF-201 （NDST/YQ-FZ-14）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）	0.2 mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDST/YQ-WX-10） 离子色谱仪 IC-2800 （NDST/YQ-SY-37） 超声波清洗机 030S （NDST/YQ-SY-24）
汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》（HJ 543-2009）	2.5×10 ⁻³ mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDST/YQ-WX-10） 冷原子吸收测汞仪 F732-S （NDST/YQ-SY-32）
铅及其化合物	《空气和废气 颗粒物中铅等元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013 及修改单）	2×10 ⁻⁴ mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDST/YQ-WX-10）
砷及其化合物		2×10 ⁻⁴ mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪 SUPEC 7000 （NDST/YQ-SY-31）
镉及其化合物		8×10 ⁻⁶ mg/m ³	电热板 DB-3AB （NDST/YQ-SY-11）

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
三、无组织废气			
汞及其化合物	《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）》（HJ 542-2009 及修改单）	6.6×10^{-6} mg/m ³	冷原子吸收测汞仪 F732-S （NDST/YQ-SY-32） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型 （NDST/YQ-WX-01 NDST/YQ-WX-03） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-05 NDST/YQ-WX-07）
颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）	0.007 mg/m ³	电子分析天平 ES-E210BII （NDST/YQ-SY-13） 恒温恒湿培养箱 HWS-80B （NDST/YQ-SY-06） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型 （NDST/YQ-WX-02 NDST/YQ-WX-04） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-06 NDST/YQ-WX-08）
二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ 482-2009 及修改单）	0.007 mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV-6100 （NDST/YQ-SY-33） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型 （NDST/YQ-WX-02 NDST/YQ-WX-04） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-06 NDST/YQ-WX-08）

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
氮氧化物	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 479-2009 及修改单）	0.005 mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV-6100 （NDST/YQ-SY-33） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型 （NDST/YQ-WX-01 NDST/YQ-WX-03） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-05 NDST/YQ-WX-07）
铅及其化合物	《空气和废气 颗粒物中铅等元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013 及修改单）	6×10 ⁻⁷ mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪 SUPEC 7000 （NDST/YQ-SY-31） 电热板 DB-3AB （NDST/YQ-SY-11）
砷及其化合物		7×10 ⁻⁷ mg/m ³	恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型 （NDST/YQ-WX-01 NDST/YQ-WX-03） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-05 NDST/YQ-WX-07）
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999）	0.03 mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV-6100 （NDST/YQ-SY-33） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型 （NDST/YQ-WX-02 NDST/YQ-WX-04） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-06 NDST/YQ-WX-08）

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》(HJ 549-2016)	0.02 mg/m ³	离子色谱仪 IC-2800 (NDST/YQ-SY-37) 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型 (NDST/YQ-WX-02 NDST/YQ-WX-04) 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 (NDST/YQ-WX-06 NDST/YQ-WX-08)
氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》 (HJ 955-2018)	0.0005 mg/m ³	氟离子选择电极 PF-201 (NDST/YQ-FZ-14) 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型 (NDST/YQ-WX-02 NDST/YQ-WX-04) 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 (NDST/YQ-WX-06 NDST/YQ-WX-08)
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》(HJ 544-2016)	0.005 mg/m ³	离子色谱仪 IC-2800 (NDST/YQ-SY-37) 超声波清洗机 030S (NDST/YQ-SY-24) 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型 (NDST/YQ-WX-01 NDST/YQ-WX-03) 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 (NDST/YQ-WX-05 NDST/YQ-WX-07)
气象参数	/	/	空盒气压表 DYM3 (NDST/YQ-WX-21) 三杯风向风速表 DEM6 型 (NDST/YQ-WX-22) 温湿度表 WS-1 (NDST/YQ-WX-23)

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
四、环境空气			
总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）	0.007 mg/m ³	万分之一电子分析天平 ES-E210BII（NDST/YQ-SY-13） 恒温恒湿培养箱 HWS-80B （NDST/YQ-SY-06） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDST/YQ-WX-01） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-07 NDST/YQ-WX-51）
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保护 总局（2007 年）第三篇第一章 亚 甲基蓝分光光度法（B）	0.001 mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV-6100 （NDST/YQ-SY-33） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDST/YQ-WX-02） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-08 NDST/YQ-WX-52）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）	0.005 mg/m ³	离子色谱仪 IC-2800 （NDST/YQ-SY-37） 超声波清洗机 030S （NDST/YQ-SY-24） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDST/YQ-WX-04） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-37 NDST/YQ-WX-68）

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或检出范围	使用仪器及编号
铅及其化合物	《空气和废气 颗粒物中铅等元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013 及修改单）	$6 \times 10^{-7} \text{ mg/m}^3$	恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205型 （NDST/YQ-WX-06 NDST/YQ-WX-39） 智能综合采样器 ADS-2062E-2.0 （NDST/YQ-WX-99） 电感耦合等离子体质谱仪 SUPEC 7000 （NDST/YQ-SY-31） 电热板 DB-3AB （NDST/YQ-SY-11）
镉及其化合物		$3 \times 10^{-8} \text{ mg/m}^3$	
砷及其化合物		$7 \times 10^{-7} \text{ mg/m}^3$	
汞及其化合物	《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）》（HJ 542-2009 及修改单）	$6.6 \times 10^{-6} \text{ mg/m}^3$	冷原子吸收测汞仪 F732-S （NDST/YQ-SY-32） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDST/YQ-WX-02） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-08 NDST/YQ-WX-52）
氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》（HJ 955-2018）	$6 \times 10^{-5} \text{ mg/m}^3$ （日均值）	氟离子选择电极 PF-201 （NDST/YQ-FZ-14） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205型 （NDST/YQ-WX-05 NDST/YQ-WX-38） 智能综合采样器 ADS-2062E-2.0 （NDST/YQ-WX-98）
二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 479-2009 及修改单）	0.005 mg/m^3	紫外可见分光光度计 UV-6100 （NDST/YQ-SY-33） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDST/YQ-WX-01） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-07 NDST/YQ-WX-51）

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ 482-2009 及修改单）	0.007 mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV-6100 （NDST/YQ-SY-33） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDST/YQ-WX-01） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-07 NDST/YQ-WX-51）
PM ₁₀	《环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法》（HJ 618-2011 及修改单）	0.010 mg/m ³	恒温恒湿称重系统(温度) LB-350N （NDST/YQ-SY-66） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDST/YQ-WX-02） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-08 NDST/YQ-WX-56）
PM _{2.5}		0.010 mg/m ³	恒温恒湿称重系统(温度) LB-350N （NDST/YQ-SY-66） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDST/YQ-WX-03） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-36 NDST/YQ-WX-67）
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）	0.05 mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV-6100 （NDST/YQ-SY-33） 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDST/YQ-WX-03） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型 （NDST/YQ-WX-36 NDST/YQ-WX-67）

续表三、监测依据、分析方法及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或检出范围	使用仪器及编号
气象参数	/	/	空盒气压表 DYM3 (NDST/YQ-WX-21) 三杯风向风速表 DEM6 型 (NDST/YQ-WX-22) 温湿度表 WS-1 (NDST/YQ-WX-23)
五、噪声			
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	30.0~130.0dB (A)	多功能声级计 AWA5688 (NDST/YQ-WX-12) 声校准器 AWA6021 (NDST/YQ-WX-32) 便携式风向风速仪 PLC-16025 (NDST/YQ-WX-61)

四、监测点位示意图

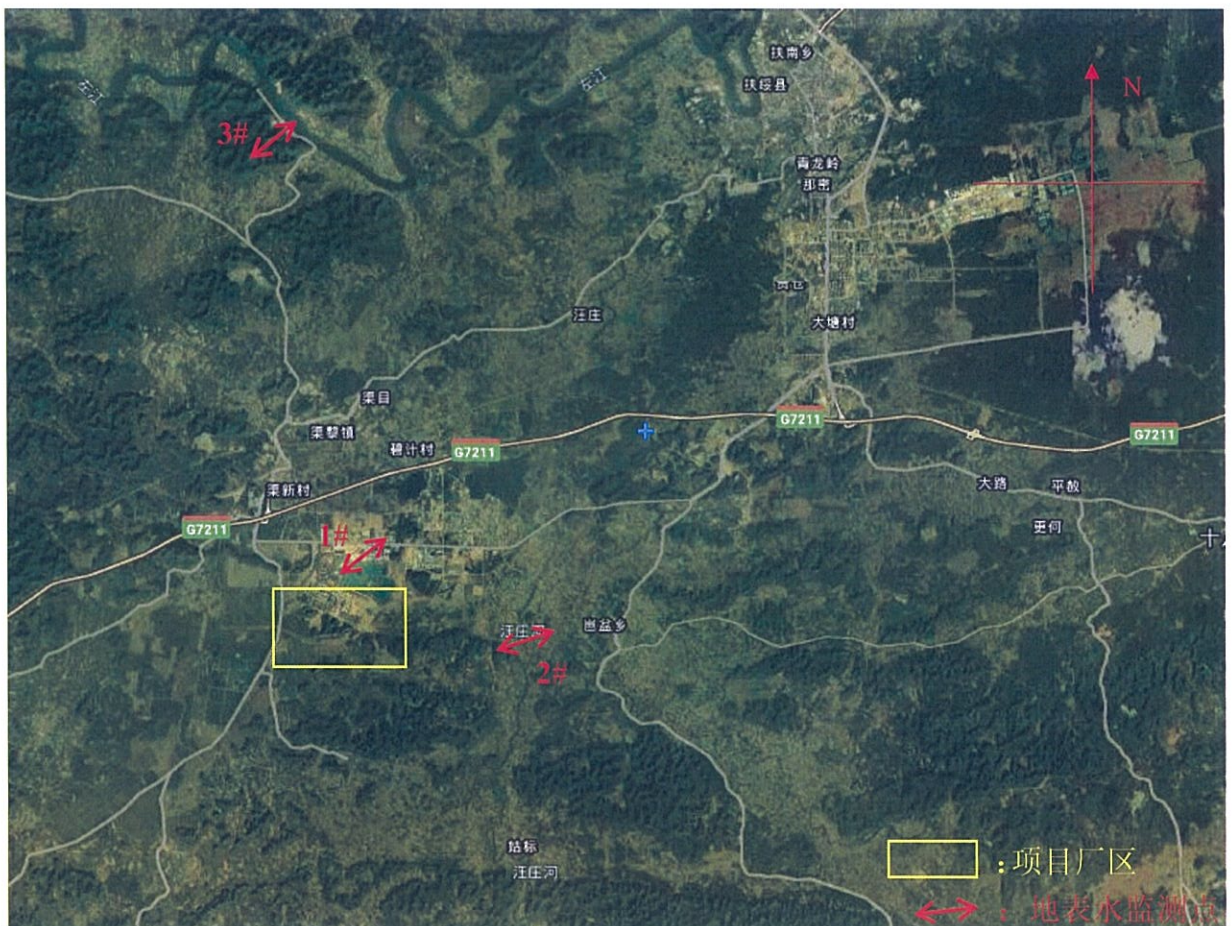


图 4-1 监测点位图



图 4-2 监测点位图



图 4-3 监测点位图

五、监测结果

表 5-1-1 有组织废气监测结果

监测点位		废气监测点 2(DA002) (主排口)				标准 限值	执行标准	达标 情况
监测日期		2025.10.09						
监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	/	/	/
烟温 (°C)		41.5	41.3	41.4	41.4	/	/	/
含湿量 (%)		5.48	5.56	5.55	5.53	/	/	/
流速 (m/s)		9.2	8.9	9.2	9.1	/	/	/
含氧量 (%)		11.1	10.9	10.5	10.8	/	/	/
标干烟气量 (m ³ /h)		314749	306906	302895	308183	/	/	/
颗粒 物	排放浓度 (mg/m ³)	1.3	1.1	1.2	1.2	10	《铜、镍、 钴工业污 染物排放 标准》(GB 25467-2010)修改单表 1 大气污染 物特别排 放限值	达标
	排放速率 (kg/h)	0.409	0.338	0.363	0.370	/		/
氮氧 化物	排放浓度 (mg/m ³)	31	26	26	28	100	《铜、镍、 钴工业污 染物排放 标准》(GB 25467-2010)修改单表 1 大气污染 物特别排 放限值	达标
	排放速率 (kg/h)	9.76	7.98	7.88	8.63	/		/
二氧 化硫	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	400	《铜、镍、 钴工业污 染物排放 标准》(GB 25467-2010)表 5 大气 污染物排 放限值	达标
	排放速率 (kg/h)	0.472	0.460	0.454	0.462	/		/
汞及 其化 合物	排放浓度 (mg/m ³)	3.4×10 ⁻³	3.7×10 ⁻³	3.3×10 ⁻³	3.5×10 ⁻³	0.012	《铜、镍、 钴工业污 染物排放 标准》(GB 25467-2010)表 5 大气 污染物排 放限值	达标
	排放速率 (kg/h)	1.1×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	/		/

表 5-1-2 有组织废气监测结果

监测点位		废气监测点 2(DA002) (主排口)				标准 限值	执行标准	达标 情况
监测日期		2025.10.09						
监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	/	/	/
烟温 (°C)		41.8	53.0	52.9	49.2	/	/	/
含湿量 (%)		5.73	5.61	5.65	5.66	/	/	/
流速 (m/s)		9.2	9.1	8.9	9.1	/	/	/
含氧量 (%)		11.1	10.9	10.5	10.8	/	/	/
标干烟气量 (m³/h)		320526	307518	300856	309633	/	/	/
砷及其化合物	排放浓度 (mg/m³)	4.3×10 ⁻³	2.9×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	0.4	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010) 修改单表 1 大气污染物特别排放限值	达标
	排放速率 (kg/h)	1.4×10 ⁻³	8.9×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	/		/
铅及其化合物	排放浓度 (mg/m³)	7.0×10 ⁻⁴	7.4×10 ⁻⁴	7.9×10 ⁻⁴	7.4×10 ⁻⁴	0.5	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020) 表 3 排放浓度限值	达标
	排放速率 (kg/h)	2.2×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	/		/
镉及其化合物	排放浓度 (mg/m³)	2.6×10 ⁻⁵	3.8×10 ⁻⁵	3.1×10 ⁻⁵	3.2×10 ⁻⁵	0.05	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020) 表 3 排放浓度限值	达标
	排放速率 (kg/h)	8.3×10 ⁻⁶	1.2×10 ⁻⁵	9.3×10 ⁻⁶	9.9×10 ⁻⁶	/		/

表 5-1-3 有组织废气监测结果

监测点位		废气监测点 2(DA002)（主排口）				标准 限值	执行标准	达标 情况
监测日期		2025.10.09						
监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	/	/	/
烟温（℃）		42.9	41.8	43.0	42.6	/	/	/
含湿量（%）		5.56	5.62	5.67	5.62	/	/	/
流速（m/s）		8.7	8.9	9.1	8.9	/	/	/
含氧量（%）		11.1	10.9	10.5	10.8	/	/	/
标干烟气量（m ³ /h）		300716	307902	312669	307096	/	/	/
硫酸 雾	排放浓度（mg/m ³ ）	2.4	2.7	2.8	2.6	40	《铜、镍、 钴工业污 染物排放 标准》（GB 25467-2010 ）修改单表 1 大气污染 物特别排 放限值	达标
	排放速率（kg/h）	0.722	0.831	0.875	0.798	/		/

表 5-1-4 有组织废气监测结果

监测点位		废气监测点 2(DA002)（主排口）				标准 限值	执行标准	达标 情况
监测日期		2025.10.09						
监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	/	/	/
烟温（℃）		42.4	42.3	42.7	42.5	/	/	/
含湿量（%）		5.73	5.64	5.66	5.68	/	/	/
流速（m/s）		8.5	9.1	8.9	8.8	/	/	/
含氧量（%）		11.1	10.9	10.5	10.8	/	/	/
标干烟气量（m ³ /h）		309160	301496	304597	305084	/	/	/
氟化 物	排放浓度（mg/m ³ ）	0.22	0.19	0.36	0.26	2.0	《危险废 物焚烧污 染控制标 准》（GB 18484-2020 ）表 3 排放 浓度限值	达标
	排放速率（kg/h）	0.068	0.057	0.110	0.079	/		/

表 5-2 地表水监测结果

单位: mg/L, 特别注明除外

监测日期	监测项目	监测结果			《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)III 类标准限值	达标情况
		1#渠黎河	2#王庄河	3#左江		
2025.10.09	pH 值 (无量纲)	7.0	7.2	7.1	6~9	达标
	氨氮	0.479	0.615	0.506	1.0	达标
	总磷	0.12	0.14	0.10	0.2	达标
	总氮	0.93	0.97	0.90	1.0	达标
	化学需氧量	18	17	18	20	达标
	氟化物	0.12	0.16	0.11	1.0	达标
	总铜	0.00451	0.00394	0.00872	1.0	达标
	总锌	0.0139	0.0227	0.0153	1.0	达标
	总铅	0.00448	0.00165	0.00194	0.05	达标
	总汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.0001	达标
	总镉	0.00084	0.00092	0.00040	0.005	达标
	总砷	0.00673	0.00502	0.00528	0.05	达标
	六价铬	0.009	0.006	0.007	0.05	达标
	总镍	0.00235	0.00149	0.00286	0.02	达标
	总钴	0.00003L	0.00003L	0.00003L	1.0	达标
总锑	0.00017	0.00026	0.00028	0.005	达标	

备注: 监测结果低于方法检出限时, 在检出限后“+L”表示。

表 5-3 无组织废气监测结果

监测日期	监测项目	监测点位	监测结果 (mg/m ³)				最大值	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010) 表 6 标准限值	达标情况
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次			
2025.10.09	颗粒物	1#厂界东面	0.132	0.131	0.112	0.131	0.261	1.0	达标
		2#厂界南面	0.151	0.112	0.131	0.112			
		3#厂界西面	0.245	0.187	0.206	0.261			
		4#厂界北面	0.226	0.206	0.243	0.224			
	二氧化硫	1#厂界东面	0.007	0.008	0.010	0.009	0.016	0.5	达标
		2#厂界南面	0.008	0.011	0.012	0.011			
		3#厂界西面	0.014	0.016	0.013	0.015			
		4#厂界北面	0.012	0.015	0.015	0.014			

续表 5-3 无组织废气监测结果

监测日期	监测项目	监测点位	监测结果 (mg/m ³)				最大值	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010)表6标准限值	达标情况
			第1次	第2次	第3次	第4次			
2025. 10.09	硫酸雾	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	氟化物	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	氯气	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	氯化氢	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	铅及其化合物	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	汞及其化合物	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	砷及其化合物	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
氮氧化物	1#厂界东面	0.010	0.009	0.008	0.011	0.018	/	/	
	2#厂界南面	0.009	0.011	0.010	0.012				
	3#厂界西面	0.015	0.017	0.016	0.014				
	4#厂界北面	0.018	0.012	0.015	0.015				

备注：监测结果低于检出限时以“ND”表示，检出限详见表三监测依据。

表 5-4 环境空气(日均值)监测结果

监测项目	监测日期	监测结果 (µg/m ³)			《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 24 小时平均二级浓度限值	达标情况
		1#广西牧草场居民集中区	2#渠黎华侨林场渠新分场居民区	3#白头叶猴保护区岜盆		
PM ₁₀	2025.10.10	59	41	38	150	达标
	2025.10.11	56	44	35		
	2025.10.12	58	45	36		
PM _{2.5}	2025.10.10	55	36	32	75	达标
	2025.10.11	51	39	34		
	2025.10.12	53	37	32		
TSP	2025.10.10	105	100	90	300	达标
	2025.10.11	107	103	91		
	2025.10.12	111	105	95		
硫酸雾	2025.10.10	ND	ND	ND	/	/
	2025.10.11	ND	ND	ND		
	2025.10.12	ND	ND	ND		
铅及其化合物	2025.10.10	ND	ND	ND	/	/
	2025.10.11	ND	ND	ND		
	2025.10.12	ND	ND	ND		
镉及其化合物	2025.10.10	ND	ND	ND	/	/
	2025.10.11	ND	ND	ND		
	2025.10.12	ND	ND	ND		
砷及其化合物	2025.10.10	ND	ND	ND	/	/
	2025.10.11	ND	ND	ND		
	2025.10.12	ND	ND	ND		
汞及其化合物	2025.10.10	ND	ND	ND	/	/
	2025.10.11	ND	ND	ND		
	2025.10.12	ND	ND	ND		
氟化物	2025.10.10	ND	ND	ND	/	/
	2025.10.11	ND	ND	ND		
	2025.10.12	ND	ND	ND		

备注：监测结果低于检出限时以“ND”表示，检出限详见表三监测依据。

表 5-5 环境空气(小时值)监测结果

监测点位	监测项目	监测日期	监测结果 (mg/m ³)				《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 1 小时平均二级浓度限值	达标情况
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次		
1#广西牧草场居民集中区	硫化氢	2025.10.10	0.001	0.002	0.002	0.002	0.5	达标
		2025.10.11	0.002	0.001	0.002	0.001		
		2025.10.12	0.003	0.002	0.002	0.003		
	二氧化氮	2025.10.10	0.006	0.008	0.007	0.007	0.2	达标
		2025.10.11	0.006	0.007	0.008	0.007		
		2025.10.12	0.006	0.008	0.007	0.008		
	氯气	2025.10.10	ND	ND	ND	ND	/	/
		2025.10.11	ND	ND	ND	ND		
		2025.10.12	ND	ND	ND	ND		
	氯化氢	2025.10.10	ND	ND	ND	ND	/	/
		2025.10.11	ND	ND	ND	ND		
		2025.10.12	ND	ND	ND	ND		
2#渠黎华侨林场渠新分场居民区	硫化氢	2025.10.10	ND	ND	ND	ND	0.5	达标
		2025.10.11	ND	ND	ND	ND		
		2025.10.12	ND	ND	ND	ND		
	二氧化氮	2025.10.10	0.006	0.006	0.007	0.007	0.2	达标
		2025.10.11	0.005	0.006	0.006	0.006		
		2025.10.12	0.007	0.008	0.007	0.007		
	氯气	2025.10.10	ND	ND	ND	ND	/	/
		2025.10.11	ND	ND	ND	ND		
		2025.10.12	ND	ND	ND	ND		
	氯化氢	2025.10.10	ND	ND	ND	ND	/	/
		2025.10.11	ND	ND	ND	ND		
		2025.10.12	ND	ND	ND	ND		
3#白头叶猴保护区岜盆	硫化氢	2025.10.10	ND	ND	ND	ND	0.5	达标
		2025.10.11	ND	ND	ND	ND		
		2025.10.12	ND	ND	ND	ND		
	二氧化氮	2025.10.10	ND	ND	ND	ND	0.2	达标
		2025.10.11	ND	ND	ND	ND		
		2025.10.12	ND	ND	ND	ND		
	氯气	2025.10.10	ND	ND	ND	ND	/	/
		2025.10.11	ND	ND	ND	ND		
		2025.10.12	ND	ND	ND	ND		
	氯化氢	2025.10.10	ND	ND	ND	ND	/	/
		2025.10.11	ND	ND	ND	ND		
		2025.10.12	ND	ND	ND	ND		

备注：监测结果低于检出限时以“ND”表示，检出限详见表三。

表 5-6 无组织废气气象参数

监测日期	监测项目	监测频次	气温(°C)	风向	风速(m/s)	气压(kpa)	相对湿度(%)
2025.10.09	硫酸雾、颗粒物、氯化氢	第 1 次	30.6	SE	1.1	99.93	51
		第 2 次	29.4	SE	1.2	99.96	55
		第 3 次	28.7	SE	1.0	99.99	57
		第 4 次	28.2	SE	1.1	100.01	59
	铅及其化合物、砷及其化合物、氮氧化物、汞及其化合物、氯气、氟化物、二氧化硫	第 1 次	27.8	SE	1.2	100.01	58
		第 2 次	28.9	SE	1.1	99.98	56
		第 3 次	29.6	SE	1.3	99.94	53
		第 4 次	31.5	SE	1.1	99.92	50

表 5-7 环境空气（日均值）气象参数

监测项目	监测日期	气温(°C)	风向	风速(m/s)	气压(kpa)	相对湿度(%)
TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、氟化物、硫酸雾、汞及其化合物	2025.10.10	28.9	SE	1.0	99.98	57
	2025.10.11	29.3	SE	1.1	99.97	57
	2025.10.12	29.4	SE	1.1	99.98	57

表 5-8 环境空气（小时值）气象参数

监测日期	监测项目	监测频次	气温(°C)	风向	风速(m/s)	气压(kpa)	相对湿度(%)
2025.10.10	二氧化硫、二氧化氮、氯化氢、硫化氢	第 1 次	29.2	SE	1.2	100.05	61
		第 2 次	28.9	SE	1.0	99.98	57
		第 3 次	29.1	SE	1.1	99.95	54
		第 4 次	29.0	SE	1.3	99.97	56
2025.10.11	二氧化硫、二氧化氮、氯化氢、硫化氢	第 1 次	26.2	SE	1.0	100.03	62
		第 2 次	29.3	SE	1.1	99.97	57
		第 3 次	31.8	SE	1.2	99.94	54
		第 4 次	29.1	SE	1.2	99.98	56
2025.10.12	二氧化硫、二氧化氮、氯化氢、硫化氢	第 1 次	27.1	SE	1.2	100.03	59
		第 2 次	28.9	SE	1.1	99.97	54
		第 3 次	31.7	SE	1.2	99.93	52
		第 4 次	29.1	SE	1.0	99.96	55

表 5-9 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	监测结果 (Leq) dB (A)		主要噪声源
		昼间	夜间	
2025.10.09	N1 厂界东面	57	46	昼间、夜间均为生产噪声源
	N2 厂界南面	56	47	
	N3 厂界西面	56	46	
	N4 厂界北面	56	47	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 3 类标准		65	55	/
达标情况		达标	达标	/

报告结束

监测结果仅对本次采样负责

编制：唐平

审核：李桂林

签发：[Signature]

日期：2025.10.23

日期：2025.10.23

日期：2025-10-23

广西宁大生态环境有限公司

